Elu®

DS 140: Lamellenverbindungen* und Schatten-fugenfräsen** mit einer kompakten Maschine.

HHC
Heim- und Handwerker-Center
Im Roten Haus, Altensteiger Str. 6
7270 Nagold, Tel. 07452/95 303

* Verbindungen von Flächen, Ecken, Rahmen, stumpf, versetzt oder auf Gehrung, aus Spanplatten, Massivholz oder Sperrholz.

** Zur fachgerechten Montage von Holzdecken gehört auch das Sägen oder Fräsen der Schattenfugen.

Doublo-Fräse DS 140 – mit dem Mehrfachnutzen in einem Gerät.

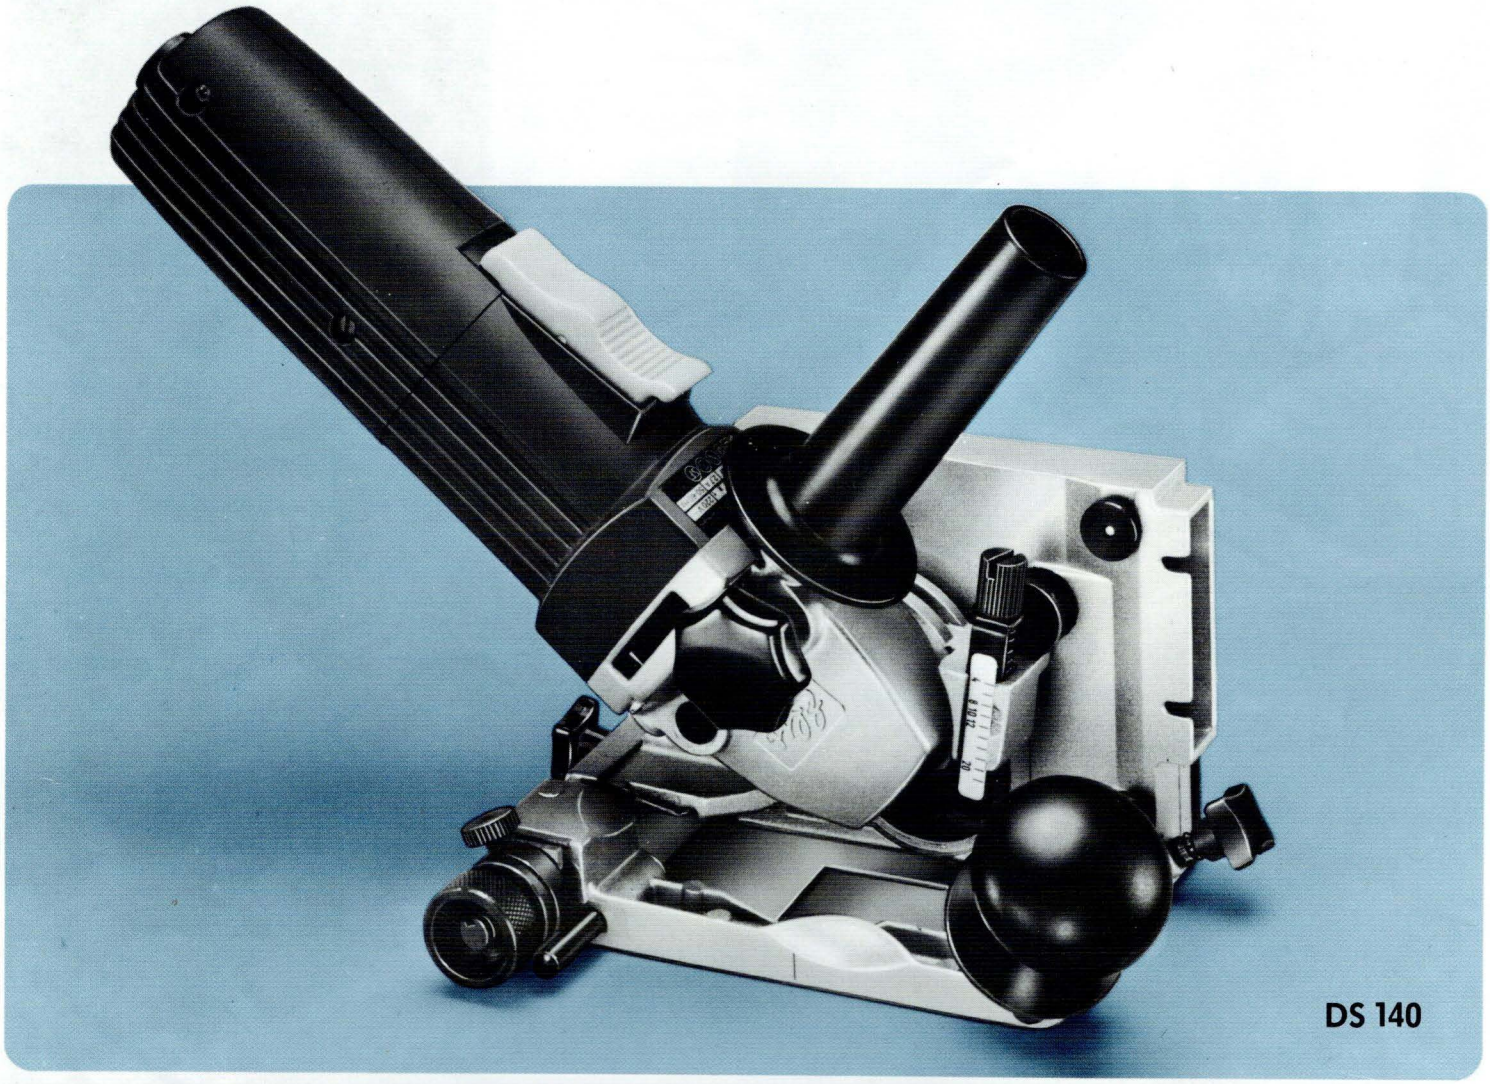

DS 140 als Lamellennutfräse

- Großer Winkeltisch. Exakte, sichere Auflage in beiden Ebenen.
- Anrißmarkierungen am Winkeltisch ermöglichen einfaches Positionieren.
- Feineinstellschrauben mit Skalen für Schnitttiefe, Materialstärke bzw. Fugenbreite.
- Skalenmarkierung für verschiedene Lamellengrößen 0, 10, 20.
- Verstellbarer Seitenanschlag am Winkeltisch rationalisiert den Arbeitsablauf.
- Eckverbindungen auf 45°-Gehrung sind in Verbindung mit dem Gehrungsanschlag problemlos herzustellen.

DS 140 als Schattenfugenfräse

- Feinfühliges, sicheres Arbeiten. Minimale Fugenbreite von 8 mm.
- Schwenkbarer Motorkörper zum Fräsen bis nahezu in die Ecke.
- Fugenbreite ohne Parallelanschlag stufenlos von 8 bis 18 mm einstellbar.
- Staubfreies Arbeiten durch Anschluß an Staubsauger, besonders vorteilhaft beim nachträglichen Einbau von Wand- und Deckenverkleidungen.
- Optimale Griffanordnung für exakte Führung.

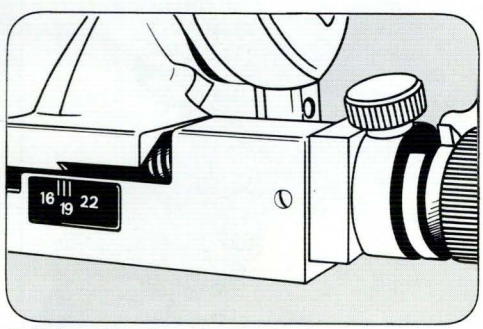

Stufenlose Einstellung der verschiedenen Plattenstärken und Schattenfugenbreiten mit Feinregulierschraube.

Technische Daten	DS 140
Frästiefe	bis 24 mm
Nutfräser-∅	100/105 mm
Fugenbreite ohne Anschlag	8 bis 18 mm einstellbar
Motorleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	7500 U/min.
Maschinengewicht	2,8 kg
Bestell-Nr.	**140 00 14 10**

Mitgeliefertes Zubehör

1 Metallkoffer, 1 Parallelanschlag, 1 Gehrungsanschlag, 1 Zusatzhandgriff, 1 HM-Nutfräser für Lamellendübel (12 Zähne), 1 Sägeeinlage, 1 Stirnlochschlüssel 4x25, 1 Hakenschlüssel 34x36

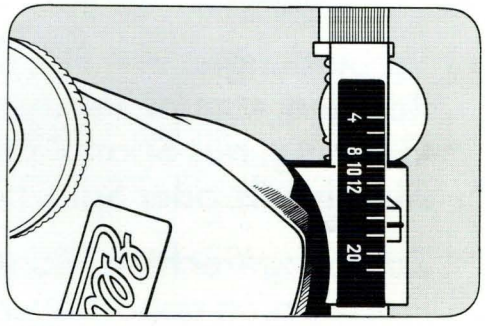

Feineinstellung mit Skala zum millimetergenauen Einstellen der Eintauchtiefe. Die Einstellung der Markierungen 8, 10 und 12 entsprechen den Lamellen-Größen 0, 10 und 20.

Lamellenverbindungstechnik und Schattenfugenfräsen noch einfacher mit der DS 140.

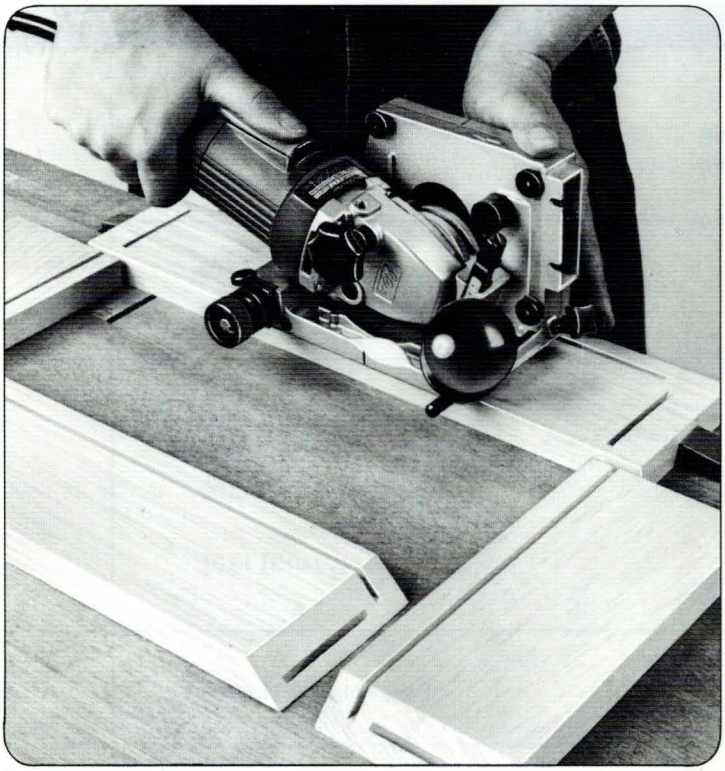

Zum Beispiel Schubladen:
Vier Eckverbindungen für Lamellen und Nuten für Schubladenböden: Einfräsen mit Anschlag in einem Arbeitsgang ohne Werkzeugwechsel.

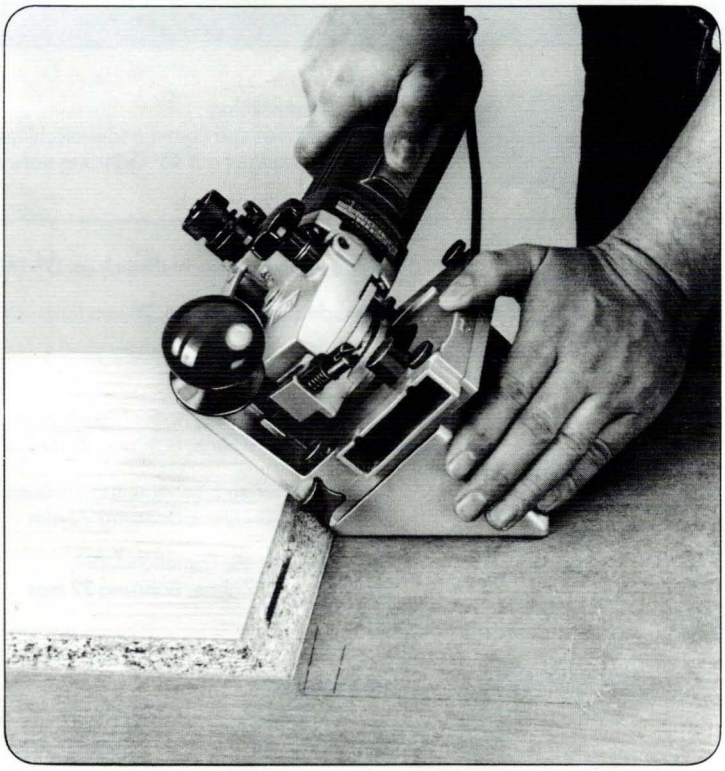

Zum Beispiel Verbindungen:
Besonders einfach und problemlos mit dem Gehrungsanschlag.

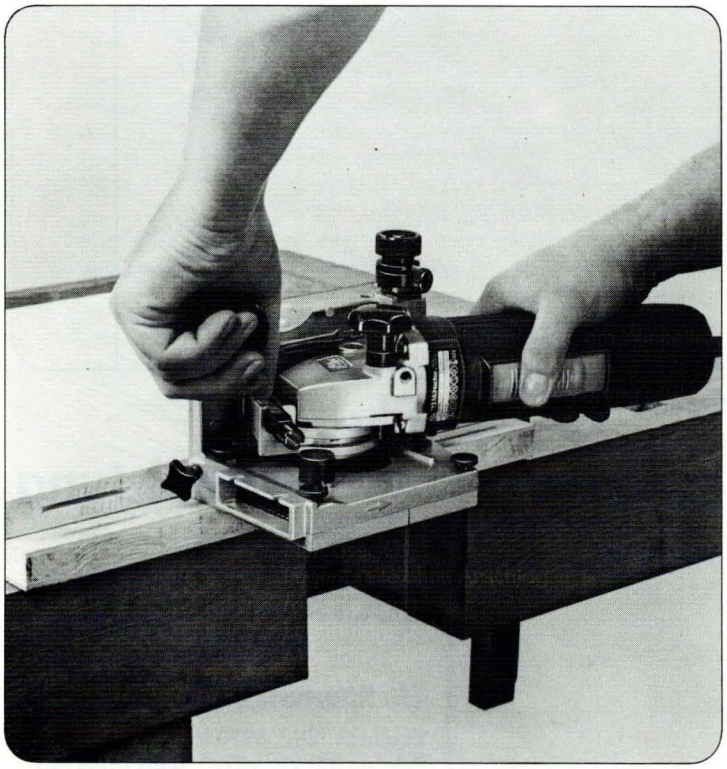

Zum Beispiel Korpus-Eckverbindungen:
Exakte Führungen in beiden Ebenen durch großflächigen Winkeltisch. Sichere Positionierung durch Sichtmarkierung am Tisch.

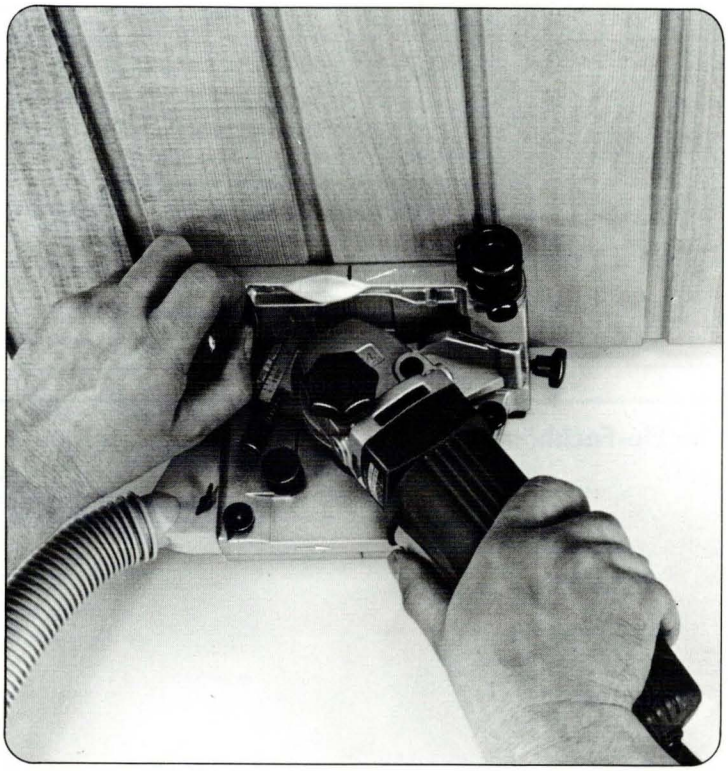

Zum Beispiel Decken- und Wandverkleidungen:
Optimale Griffanordnung und schwenkbarer Motorkörper zum Fräsen bis fast in die Ecken. Anschlußmöglichkeit einer Staubabsaugung.

Zubehör für Doublo-Fräse.

Zubehör für DS 140

	**Gehrungsanschlag** Zum Einfräsen von Lamellendübelschlitzen für Eckverbindungen auf 45° Gehrung notwendig.	Bestell-Nr. 140 10 69 01
	**Absaugstutzen** (Anschlußstück an DS 140) **Saugschlauch,** 5 m lang, 28 mm Innen-∅	Bestell-Nr. 140 20 47 00 Bestell-Nr. 092 12 39 00
	**CV-Nutfräser** zum Schattenfugenfräsen, ∅ 100 mm, 30 Zähne, Bohrung 22 mm **HM-Nutfräser** zum Schattenfugenfräsen, ∅ 105 mm, 30 Zähne, Bohrung 22 mm **HM-Nutfräser** für Lamellendübel, ∅ 100 mm, 12 Zähne, Bohrung 22 mm	Bestell-Nr. 140 31 01 00 Bestell-Nr. 140 31 13 00 Bestell-Nr. 140 31 13 01
	Sägeeinlage	Bestell-Nr. 140 11 60 00
	Lamellendübel auf Anfrage.	

Ihr Elu-Fachhändler:

Elu.
Bessere Leistung durch bessere Technik.

Elu International
Postfach 1202, 6270 Idstein/Ts.
Telefon 0 61 26/5 89-0, Telex 4 06 42 43
Telefax 0 61 26/36 74

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Western Germany

000 61 02 37 - 10 88 01